


PROCESO: EXTRUSIÓN RAFIA

Indicado para procesos de extrusión de rafia en equipos de alta velocidad que requieren buena tenacidad y resistencia. Presenta buena procesabilidad y productividad, con bajo arrastre de agua en extrusión. Posee un excelente desempeño en procesos de tejeduría, minimizando la formación de polvo y pelusas.

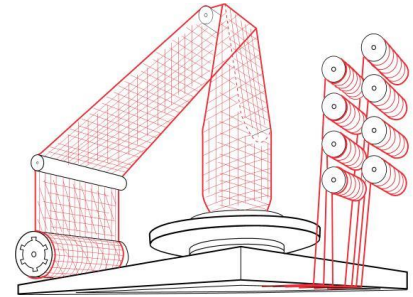

Aplicaciones: Sacos, big – bags, bases para alfombras y césped artificial.

RECOMENDACIONES DE PROCESAMIENTO

EXTRUSIÓN RAFIA

Proceso matriz plana:	
Alimentación	180 °C
Tornillo	230 a 250 °C
Filtro	210 a 240 °C
Adaptador	240 °C
Matriz	240 °C

PROPIEDADES

PROPIEDADES TÍPICAS	ENSAYOS ASTM	UNIDADES	VALOR
Índice de Fluidez 2,16 kg/230 °C	D-1238	g/10 min	4,8
Temperatura de Ablandamiento Vicat (10 N)	D-1525	°C	155
Temperatura de Deformación Térmica – HDT (455 kPa)	D-648	°C	115
Resistencia al Impacto IZOD a 23 °C	D-256	J/m	35
Resistencia a la Tracción (en el punto de fluencia)	D-638	MPa	35
Elongación (en el punto de fluencia)	D-638	%	10
Módulo de Elasticidad en Flexión	D-790	MPa	1.650

La Densidad de todos los grados de polipropileno producidos por Petroquim S.A. se encuentran en el rango de 0,905 +/- 0,005 g/cc

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- Los datos listados corresponden a valores típicos medidos en nuestro laboratorio, y deben ser entendidos sólo como una guía en la selección y procesamiento de la resina. Por este motivo, antes de utilizar cualquier material producido por Petroquim S.A., se recomienda a cada usuario realizar, con el apoyo de nuestros técnicos especializados, las pruebas necesarias para determinar que dicho producto es adecuado para el uso previsto.
- Los usuarios deben asegurarse también que pueden usar los productos Petroquim con las medidas legales y de seguridad necesaria (la ficha de seguridad se encuentra disponible en nuestra página web www.petroquim.cl).
- Toda información referente a cumplimiento de regulaciones para contacto con alimentos se encuentra disponible en nuestra página web www.petroquim.cl
- Este producto no ha sido validado por Petroquim S.A., para ser usado en aplicaciones médicas o farmacéuticas, en dicho caso es responsabilidad del convertidor realizar revisión del cumplimiento de las normativas y regulaciones legales específicas para este sector.
- Petroquim S.A., declina de toda responsabilidad que pueda surgir del mal uso directo o indirecto de esta información.
- Los valores entregados anteriormente pueden ser modificados sin previa comunicación.
- Esta versión anula y reemplaza a las ediciones anteriores.

REVISIÓN: May/2021