


## PROCESO: EXTRUSIÓN PELÍCULA TUBULAR

Indicado para extrusión de película de capa simple o multicapa mediante el proceso tubular. Presenta muy buena procesabilidad y productividad. Tiene buenas propiedades de deslizamiento y antibloqueo, óptima transparencia y una elevada resistencia mecánica.

**Aplicaciones:** Bolsas para empaque de industria textil, alimenticia, promociones, envoltorios para flores, etc.

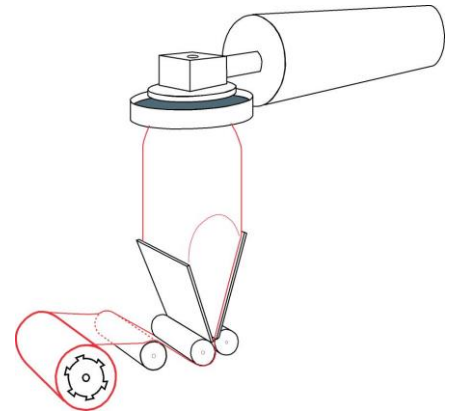

## RECOMENDACIONES DE PROCESAMIENTO

### EXTRUSIÓN DE PELÍCULA TUBULAR (BLOWN)

Tornillo	190 a 220 °C
Filtro	190 a 210 °C
Adaptador	210 °C
Matriz	190 a 210 °C

## PROPIEDADES

PROPIEDADES TÍPICAS	ENSAYOS ASTM	UNIDADES	VALOR
Índice de Fluidez 2,16 kg/230 °C	D-1238	g/10 min	<b>8,0</b>
Temperatura de Ablandamiento VICAT (10 N)	D-1525	°C	<b>154</b>
Temperatura de Deformación Térmica – HDT (455 kPa)	D-648	°C	<b>105</b>
Resistencia al Impacto IZOD a 23 °C	D-256	J/m	<b>32</b>
Resistencia a la Tracción (en el punto de fluencia)	D-638	MPa	<b>35</b>
Elongación (en el punto de fluencia)	D-638	%	<b>10</b>
Módulo de Elasticidad en Flexión	D-790	MPa	<b>1.600</b>
Opacidad (espesor cuerpo de prueba 50µm)	D-1003	%	<b>2,5</b>
Brillo (espesor cuerpo de prueba 50µm)	D-523	u.B	<b>82</b>

La Densidad de todos los grados de polipropileno producidos por Petroquim S.A. se encuentran en el rango de 0,905 +/- 0,005 g/cc

### CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- Los datos listados corresponden a valores típicos medidos en nuestro laboratorio, y deben ser entendidos sólo como una guía en la selección y procesamiento de la resina. Por este motivo, antes de utilizar cualquier material producido por Petroquim S.A., se recomienda a cada usuario realizar, con el apoyo de nuestros técnicos especializados, las pruebas necesarias para determinar que dicho producto es adecuado para el uso previsto.
- Los usuarios deben asegurarse también que pueden usar los productos Petroquim con las medidas legales y de seguridad necesaria (la ficha de seguridad se encuentra disponible en nuestra página web [www.petroquim.cl](http://www.petroquim.cl)).
- Toda información referente a cumplimiento de regulaciones para contacto con alimentos se encuentra disponible en nuestra página web [www.petroquim.cl](http://www.petroquim.cl)
- Este producto no ha sido validado por Petroquim S.A., para ser usado en aplicaciones médicas o farmacéuticas, en dicho caso es responsabilidad del convertidor realizar revisión del cumplimiento de las normativas y regulaciones legales específicas para este sector.
- Petroquim S.A., declina de toda responsabilidad que pueda surgir del mal uso directo o indirecto de esta información.
- Los valores entregados anteriormente pueden ser modificados sin previa comunicación.
- Esta versión anula y reemplaza a las ediciones anteriores.

REVISIÓN: May/2021