


- SE MEZCLAN CON EL CATALIZADOR CON GRASA MÁS ACEITE PARA PRODUCIR LA PASTA CATALÍTICA

- SE MEZCLA PROPILENO CON PASTA CATALÍTICA PARA ACTIVAR LA REACCIÓN

- EL PRODUCTO PP PASA AL PROCESO DE SEPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PROPILENO

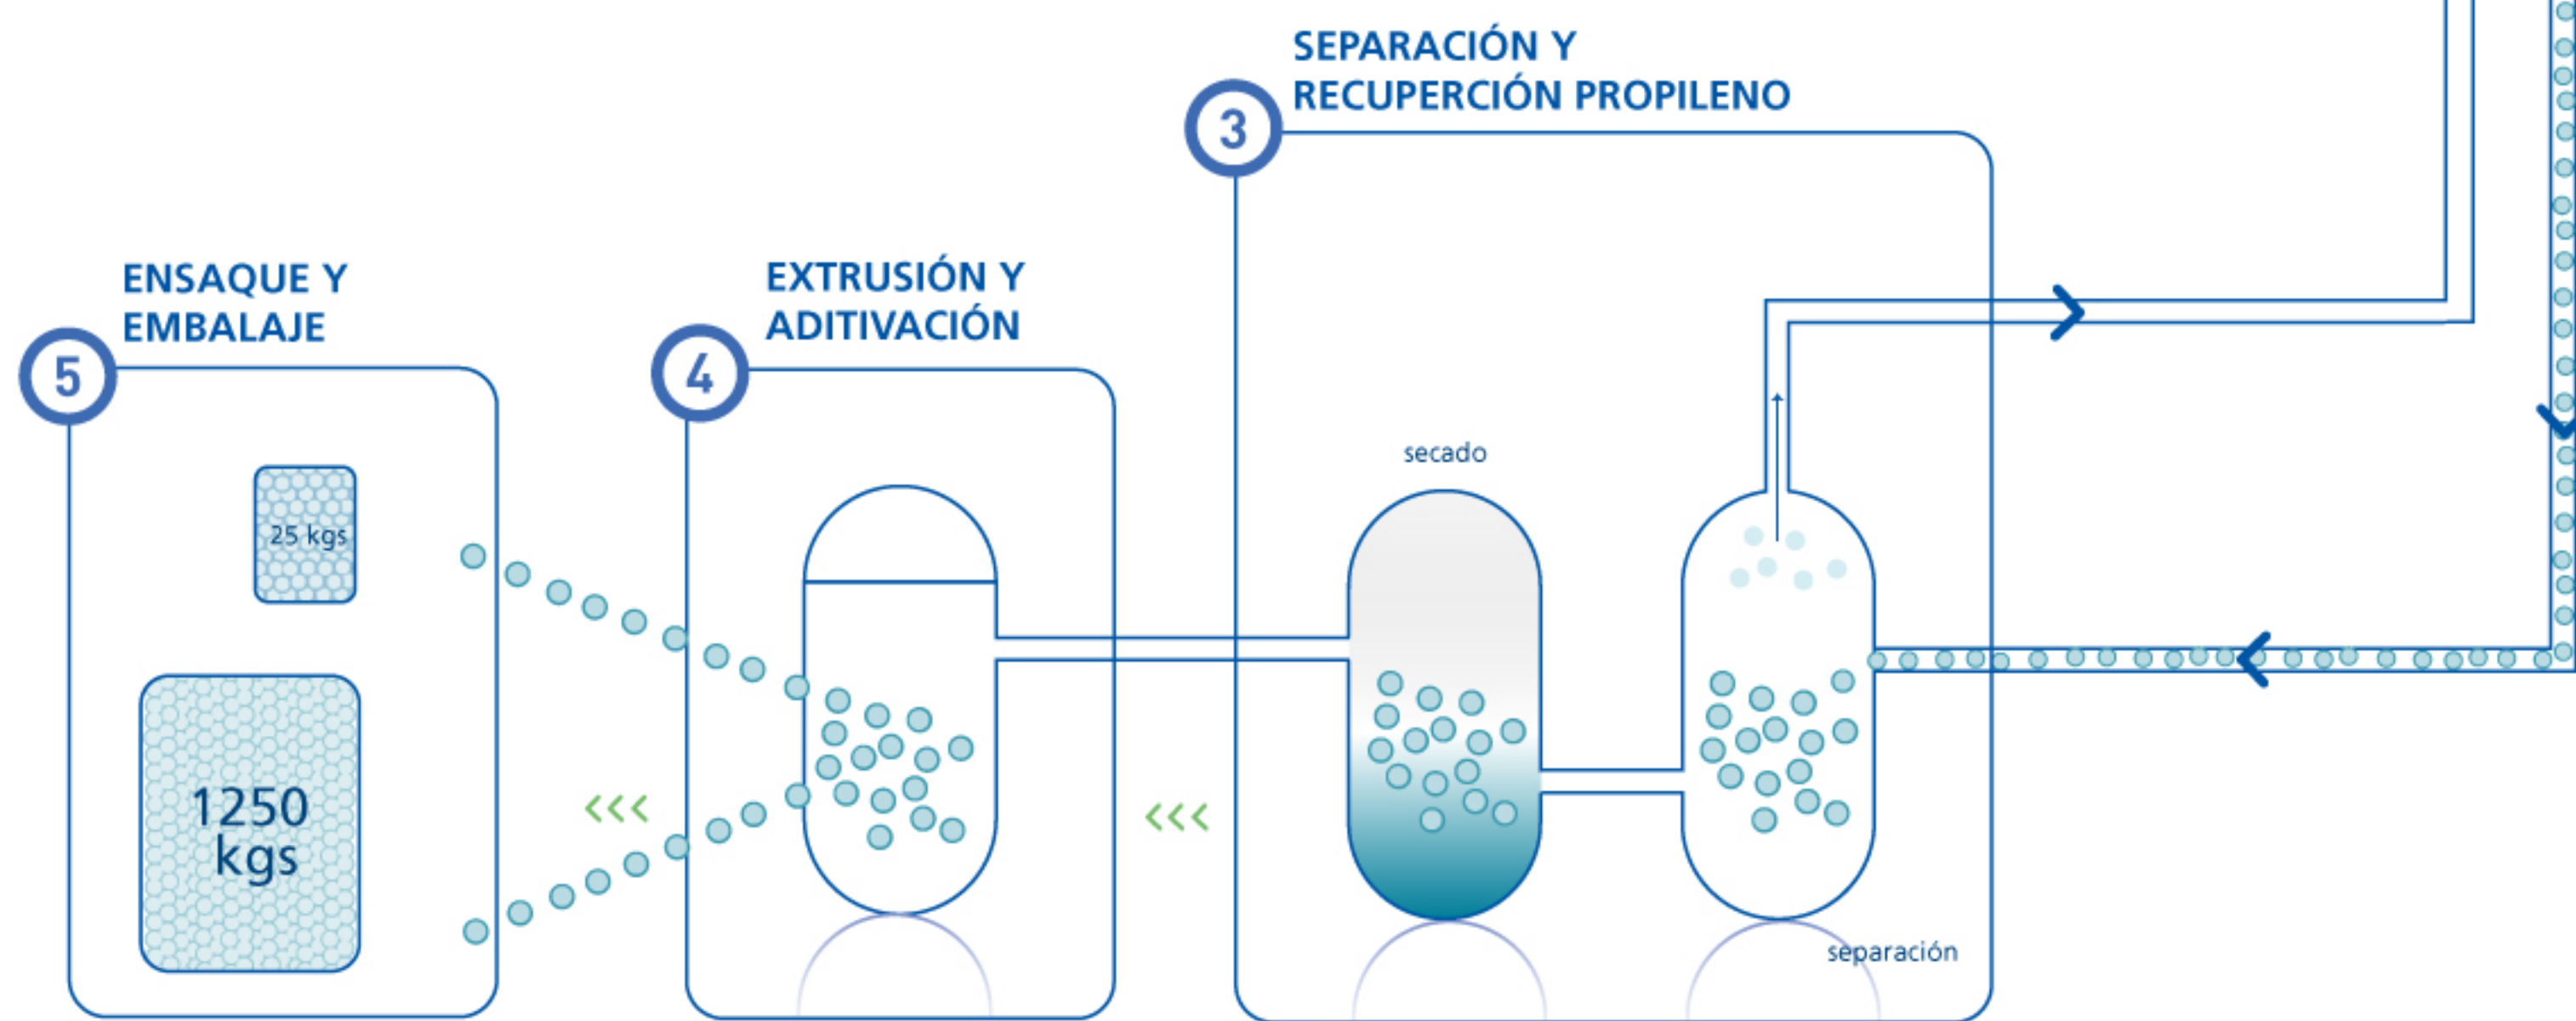

- 2 LÍNEAS:
 I- AUTOMÁTICA (SACOS DE 25 KGS)
 II- MANUAL (MAXISACOS DE 1250 KGS)

- SE FUNDE EL POLVO DE PP PARA ADITIVARSE Y ENTREGAR PROPIEDADES EXCLUSIVAS PARA LOS DISTINTOS USOS

- SE SEPARA PROPILENO DEL PP MEDIANTE UN PROCESO DE FLASHEO POR DISMINUCIÓN DE PRESIÓN Y POSTERIOR VAPORIZACIÓN

- SE SECA EL PP